


# Sacklochgewinde Reparatur mit HELICOIL®



Aufbohren des defekten Gewindes

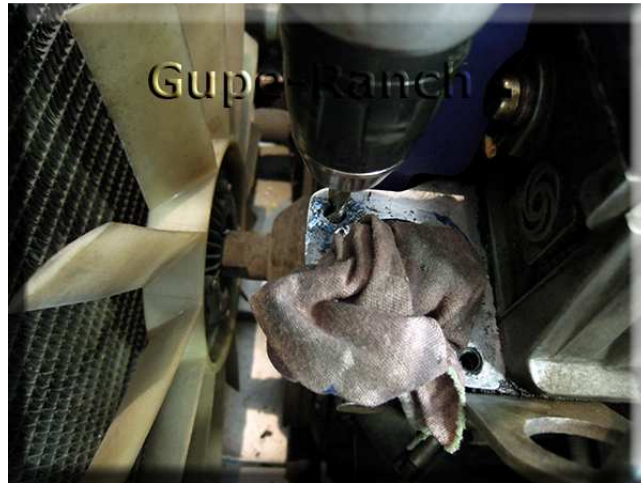


Entgratetes (angesenktes) Bohrloch




Gewinde schneiden. - Schmiermittel nicht vergessen



Gewinde geschnitten

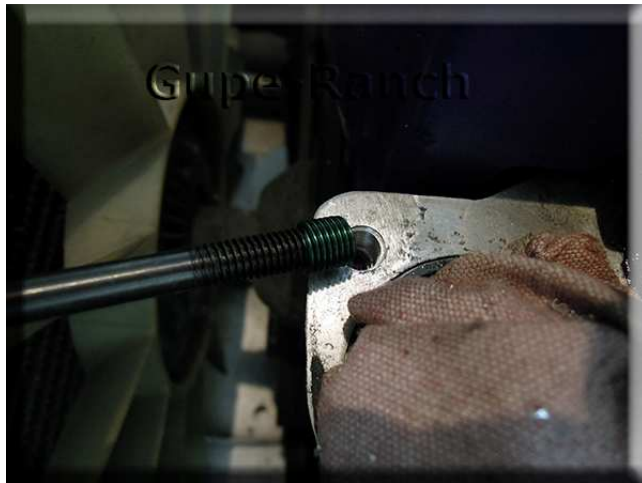

Helicoil-Einsatz mit Spezial-Dorn...

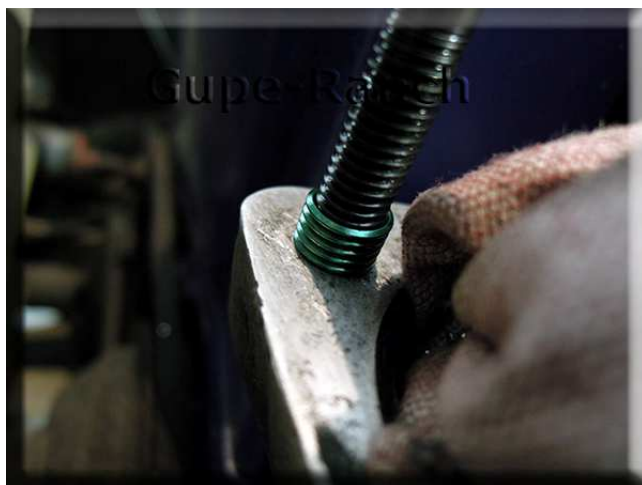

... in das Sackloch einschrauben



Gewindeeinsatz eingebracht



In meinem Fall: Gehäuse aufgeschraubt - FERTIG

**= KOSTENGÜNSTIGE REPARATUR**